

A close-up, low-angle shot of a metal drill bit. The bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the bottom right. The background is a blurred, textured surface, likely concrete or metal, with a warm, golden-brown color palette. A yellow rectangular box with a black border is overlaid on the middle of the image, containing the Stanley logo and the slogan.

STANLEY[®]

MAKE SOMETHING GREAT™

3

ZAGEN

Metaalzagen zie pagina 138

HANDZAAG FATMAX APPLIFLON



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Zaagblad is 1 mm dik. Hierdoor blijft het minder vlug steken en krijgt u een nauwkeurigere zaagsnede.
- 7 tanden per 25 mm, zaagt zowel bij trekken als bij duwen
- Roestvrije Appliflon-coating geeft minder wrijving waardoor de zaag sneller loopt
- Herbruikbare beschermkap met klem op zaagtanden; voorkomt verwonding
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°



| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-20-528 | 7 per 25 mm | / | 380 mm | | 4 | 3253561205286 |
| 1-20-529 | 7 per 25 mm | / | 500 mm | | 4 | 3253561205293 |
| 1-20-530 | 7 per 25 mm | / | 550 mm | | 4 | 3253561205309 |

HANDZAAG JETCUT HP



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere en comfortabelere greep
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- 7 tanden per 25 mm
- Unieke zaagtandzetting voor sneller zagen
- Zaagblad is 1 mm dik. Hierdoor blijft het minder vlug steken en krijgt u een nauwkeurigere zaagsnede.
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-241 | 7 per 25 mm | / | 600 mm | | 6 | 3253561152412 |

HANDZAAG JETCUT HP



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- 7 tanden per 25 mm
- Unieke zaagtandzetting voor sneller zagen
- Ideaal voor zacht hout, geplastificeerde spaanplaat en PVC
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-281 | 7 per 25 mm | / | 380 mm | | 6 | 3253561152818 |
| 1-15-283 | 7 per 25 mm | / | 450 mm | | 6 | 3253561152832 |
| 1-15-288 | 7 per 25 mm | / | 500 mm | | 6 | 3253561152887 |
| 1-15-289 | 7 per 25 mm | / | 550 mm | | 6 | 3253561152894 |

HANDZAAG JET CUT APPLIFLON 500 MM



- Speciale vertanding voor 20-50% sneller en gladder zagen.
- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- De Applifloncoating maakt het zagen door de lagere weerstand een stuk gemakkelijker en gaat bovendien roestvorming tegen.

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-20-151 | 7 per 25 mm | / | 500 mm | | 6 | 3253561201516 |

HANDZAAG JETCUT FINE



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- 11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor zowel hard als zacht hout, alsook een ruime selectie uit geplastificeerde spaanplaat
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|--------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-594 | 11 per 25 mm | / | 400 mm | | 6 | 3253561155949 |
| 1-15-595 | 11 per 25 mm | / | 450 mm | | 6 | 3253561155956 |
| 1-15-599 | 11 per 25 mm | / | 500 mm | | 6 | 3253561155994 |
| 1-15-244 | 11 per 25 mm | / | 550 mm | | 6 | 3253561152443 |

HANDZAAG UNIVERSEEL HP



- Antichoc ABS handgreep
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Universele vertanding, ideaal voor algemeen gebruik
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|--------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-20-002 | 15 per 25 mm | / | 380 mm | | 6 | 3253561200021 |
| 1-20-003 | 9 per 25 mm | / | 450 mm | | 6 | 3253561200038 |
| 1-20-008 | 7 per 25 mm | / | 500 mm | | 6 | 3253561200083 |
| 1-20-009 | 7 per 25 mm | / | 550 mm | | 6 | 3253561200090 |

HANDZAAG UNIVERSEEL HP (NASLIJPBAAR)



- Antichoc ABS handgreep
- Universele vertanding, voor algemeen gebruik
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
- Naslijpbaar

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-20-010 | 7 per 25 mm | / | 500 mm | | 6 | 3253561200106 |

HANDZAAG BASIC UNIVERSEEL HP



- Universele "Hardpoint" vertanding
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|-------------|---|--------|--|----|---------------|
| 6-97-055 | 7 per 25 mm | / | 550 mm | | 50 | 3253566970554 |

HANDZAAG GROVE VERTANDING



- 3.5 grote tanden per 25 mm, ideaal voor zacht hout
- Kunststof ABS handgreep voorzien van 3 messing schroeven
- Naslijpbare tanden
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|---------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-416 | 3.5 per 25 mm | / | 500 mm | | 4 | 3253561154164 |
| 1-15-425 | 3.5 per 25 mm | / | 600 mm | | 4 | 3253561154256 |

GIPSPLATENZAAG APPLIFLON



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Combinatiezaag met conventionele tanden vooraan voor gemak bij starten van zagen en lange buigzame tanden achteraan voor een snelle en propere afwerking
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
- Roestvrije Appliflon-coating geeft minder wrijving waardoor de zaag sneller loopt
- Ideaal voor zagen van gipsplaten

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-20-149 | 7 per 25 mm / 550 mm | | 6 | 3253561201493 |

GIPSPLATENZAAG JETCUT



- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Combinatiezaag met conventionele tanden vooraan voor gemak bij starten van zagen en lange buigzame tanden achteraan voor een snelle en propere afwerking
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
- Ideaal voor zagen van gipsplaten

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-20-037 | 7 per 25 mm / 550 mm | | 6 | 3253561200373 |

GASBETONZAAG HP



- Handzaag met grove vertanding (1.2 tand per 25 mm), ideaal voor bouwstenen en zachte steen
- Antichoc ABS handgreep bevestigd met 2 schroeven aan zaag
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden

| | | | | |
|-----------------|------------------------|--|---|--------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-15-441 | 1.2 per 25 mm / 650 mm | | 4 | 325361154416 |

GASBETONZAAG (TUNGSTEN CARBIDE)



- Handzaag met grove vertanding (1.2 tand per 25 mm), ideaal voor bouwstenen en zachte steen
- Multiplex houten handgreep bevestigd met 3 vernikkelde schroeven aan zaag
- Met opgelaste hardmetalen "Tungsten Carbide" tanden voor langdurige scherpte

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-15-755 | 1 per 25 mm / 750 mm | | 1 | 3253561157554 |

KAPZAAG JETCUT HP



- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Zwaarmetalen rug voor stijver zaagblad en betere beheersing bij het zagen
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Antichoc ABS handgreep bevestigd met 2 schroeven aan zaag
- 11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor een uitstekende afwerking bij zowel hard als zacht hout en geplastificeerde spaanplaat

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-15-219 | 11 per 25 mm / 350 mm | | 4 | 3253561152191 |

KAPZAAG UNIVERSEEL



- Aggressive vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Antichoc ABS handgreep bevestigd met 2 schroeven aan zaag
- 11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor een uitstekende afwerking bij zowel hard als zacht hout en geplastificeerde spaanplaat
- 1-15-255 : "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- 1-15-257: naslijpbaar

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|--------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-255 | 13 per 25 mm | / | 350 mm | | 4 | 3253561152559 |
| 1-15-257 | 13 per 25 mm | / | 350 mm | | 4 | 3253561152573 |

KAPZAAG STANDAARD



- Met opgelaste hardmetalen tanden, naslijpbaar.
- Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|--------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-267 | 13 per 25 mm | / | 300 mm | | 4 | 3253561152672 |

BOARDZAAG HP



- Universele vertanding, ideaal voor algemeen gebruik
- Zwaarmetalen rug voor stijver zaagblad en betere beheersing bij het zagen
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Antichoc ABS handgreep bevestigd met 2 koperen schroeven aan zaag
- 11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor een uitstekende afwerking bij zowel hard als zacht hout en geplastificeerde spaanplaat

| STANLEY | Tanden | / | L | | | |
|----------|--------------|---|--------|--|---|---------------|
| 1-15-215 | 13 per 25 mm | / | 320 mm | | 4 | 3253561152153 |

TOFFELZAAG (RECHTE HANDGRIEP)



- Vervaardigd uit hoogwaardig staal, stalen rug.
- Houten handgreep.
- Voor het zagen van aluminium, formica en hout.
- De 1-15-732 heeft een "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden.
- De 1-15-731 is naslijpbaar.

| STANLEY | Tanden | / | B x L | | | |
|----------|--------------|---|-------------|--|---|--------------|
| 1-15-732 | 14 per 25 mm | / | 55 x 250 mm | | 6 | 325361157325 |
| 1-15-731 | 13 per 25 mm | / | 55 x 250 mm | | 6 | 325361157318 |

TOFFELZAAG (OMKLAPBAAR)



- Vervaardigd uit hoogwaardig staal, stalen rug.
- Voor het zagen van aluminium, formica en hout.
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden.
- Houten handgreep.
- 1-15-736 heeft een omklapbare handgreep.

| STANLEY | Tanden | / | B x L | | | |
|----------|--------------|---|-------------|--|---|---------------|
| 1-15-736 | 14 per 25 mm | / | 55 x 250 mm | | 6 | 3253561157363 |

TOFFELZAAG HP



- Gebogen houten handgreep, stalen rug.
- Voor het zagen van aluminium, formica en hout.
- Hardpoint vertanding.

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / B x L | | | |
| 1-15-734 | 14 per 25mm / 55 x 250 mm | | 6 | 3253561157349 |

SCHROBZAAG FAT MAX



- Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen
- Agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Verhard en getemperd blad – ergonomische handgreep
- Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
- Lang, glad stootkussen, vergemakelijkt duwen en draaien van blad door gipsplaten

| | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 0-20-556 | 7 per 25 mm / 302 mm | X | 6 | 3253560205560 |

SCHROBZAAG (RECHTE HANDGRIEP)



- Geschikt voor uitsnijdingen voor stopcontacten in gipsplaten
- Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen
- Lang, glad stootkussen, vergemakelijkt duwen en draaien van blad door gipsplaten

| | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 0-15-206 | 6 per 25 mm / 152 mm | X | 6 | 3253560152062 |

SCHROBZAAG HP



- Universele "HardPoint" vertanding
- Pistoolgreep van comfortabele ABS

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|---------------|
| | Tanden / L | | | |
| 1-15-511 | 9 per 25 mm / 300 mm | | 4 | 3253561155116 |

ZAAGMESSET



- 3 mesjes in handgreep
- 1 zaagblad voor hout
- 1 zaagblad voor metaal

| | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---------------|
| | L | | | |
| 0-10-129 | 140 mm | X | 6 | 3253560101299 |

BOOMZAAG HP (RECHTE VERTANDING)



- Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien
- Eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen
- "HardPoint" vertanding, moet niet geslepen worden
- Greep met antichoc handbescherming
- Zaagblad met rechte vertanding, geschikt voor het zagen van droog kwaliteitshout
- Geschikt voor zwaar werk snel te doen

| STANLEY | Vertanding / L | | | |
|----------|----------------|--|---|---------------|
| 1-15-529 | HP / 530 mm | | 5 | 3253561155291 |
| 1-15-530 | HP / 610 mm | | 5 | 3253561155307 |
| 1-15-533 | HP / 760 mm | | 5 | 3253561155338 |

BOOMZAAG HP (AMERIKAANSE VERTANDING)



- Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien
- Eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen
- Amerikaanse vertanding (HardPoint), moet niet geslepen worden
- Greep met antichoc handbescherming
- Blad met rechte vertanding, geschikt voor groen en nat hout
- Geschikt voor zwaar werk snel te doen

| STANLEY | Vertanding / L | | | |
|----------|----------------|--|---|---------------|
| 1-15-449 | HP / 530 mm | | 5 | 3253561154492 |
| 1-15-451 | HP / 610 mm | | 5 | 3253561154515 |
| 1-15-453 | HP / 760 mm | | 5 | 3253561154539 |

BOOMZAAG HP (AMERIKAANSE VERTANDING)



- Ovaal buisvormig stalen frame, voor stevigheid
- Eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen
- Amerikaanse vertanding (HardPoint), moet niet geslepen worden
- Greep met antichoc handbescherming
- Blad met rechte vertanding, geschikt voor groen en nat hout

| STANLEY | Vertanding / L | | | |
|----------|----------------|--|----|---------------|
| 1-15-379 | HP / 530 mm | | 12 | 3253561153792 |
| 1-15-368 | HP / 610 mm | | 12 | 3253561153686 |
| 1-15-403 | HP / 760 mm | | 12 | 3253561154034 |

BOOMZAAGBLADEN (RECHTE VERTANDING)



- Rechte vertanding voor gedroogd hout
- Gemaakt van hoogwaardig zweeds staal
- "HardPoint" tanden voor langdurige scherpte

| STANLEY | Vertanding / L | | | |
|----------|----------------|--|----|---------------|
| 1-15-382 | HP / 530 mm | | 10 | 3253561153822 |
| 1-15-385 | HP / 610 mm | | 10 | 3253561153853 |
| 1-15-388 | HP / 760 mm | | 10 | 3253561153884 |

BOOMZAAGBLADEN (AMERIKAANSE VERTANDING)



- Gemaakt van hoogwaardig zweeds staal
- Blad met Amerikaanse vertanding, geschikt voor groen en nat hout
- "HardPoint" voor langdurige scherpte

| STANLEY | Vertanding / L | | | |
|----------|----------------|--|----|---------------|
| 1-15-439 | HP / 530 mm | | 10 | 3253561154393 |
| 1-15-446 | HP / 610 mm | | 10 | 3253561154461 |
| 1-15-448 | HP / 760 mm | | 10 | 3253561154485 |

SNOEIZAAG JETCUT



- Aggressive vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Houten handgreep bevestigd met 2 klinknagels aan blad voor stevigheid
- Handgreep geschikt voor trek- en duwhandelingen
- Harde "Jet Cut" vertanding voor lange levensduur

| STANLEY | Tanden / L | | | |
|----------|----------------------|--|---|---------------|
| 1-15-259 | 7 per 25 mm / 350 mm | | 4 | 3253561152597 |

UNIVERSELE SNOEIZAAG



- Universele vertanding, gezet voor een betere controle bij trekhandeling
- Houten handgreep bevestigd met 2 klinknagels aan blad voor stevigheid
- Handgreep geschikt voor trekhandelingen
- Naslijpbare tanden

| STANLEY | Tanden / L | | | |
|----------|----------------------|--|----|---------------|
| 1-15-676 | 4 per 25 mm / 350 mm | | 10 | 3253561156769 |

UNIVERSEELZAAG (UITKLAPBAAR ZAAGBLAD)



- Kunststof handgreep met ingebouwde opbergruimte voor reserve bladen
- Automatisch blokkeermechanisme
- Universele vertanding, gezet voor een betere controle bij trekhandeling
- Hoogwaardig koolstofstalen blad voor lange levensduur

| STANLEY | Tanden / L | | | |
|----------|-----------------------|--|----|---------------|
| 0-15-333 | 10 per 25 mm / 150 mm | | 6 | 3253560153335 |
| 0-15-005 | Reservebladen 150 mm | | 10 | 3253560150051 |

DECOUPEERZAAG



- Rond, verchroomd stalen frame gespannen
- Gehard en getemperd hoog kwalitatief carbon stalen zaagblad
- Blad wordt aangespannen door te draaien aan de hardhouten handgreep
- Geleverd met 3 reservebladen

| STANLEY | L | | | |
|----------|-----------------|---|----|---------------|
| 0-15-106 | 160 mm | X | 6 | 3253560151065 |
| 0-15-061 | 4 reservebladen | X | 10 | 3253560150617 |

FIGUURZAAGSET



| STANLEY | L | | |
|----------|---------------------------------------|---|---------------|
| 1-15-290 | FIGUURZAAGSET 7DLG. | 6 | 3253561152900 |
| 1-15-292 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG HOUT 1 | 6 | 3253561152924 |
| 1-15-293 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG HOUT 3 | 6 | 3253561152931 |
| 1-15-294 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG HOUT 5 | 6 | 3253561152948 |
| 1-15-295 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG HOUT 7 | 6 | 3253561152955 |
| 1-15-296 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG HOUT 9 | 6 | 3253561152962 |
| 1-15-297 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG METAAL 1 | 6 | 3253561152979 |
| 1-15-298 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG METAAL 3 | 6 | 3253561152986 |
| 1-15-299 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG METAAL 5 | 6 | 3253561152993 |
| 1-15-301 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG METAAL 7 | 6 | 3253561153013 |
| 1-15-302 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG TORNADO 1 | 6 | 3253561153020 |
| 1-15-303 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG TORNADO 3 | 6 | 3253561153037 |
| 1-15-304 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG TORNADO 5 | 6 | 3253561153044 |
| 1-15-305 | RES.ZAAGBLADEN FIGUURZAAG ASSORTIMENT | 6 | 3253561153051 |
| 1-15-308 | FIGUURZAAGBOOG | 6 | 3253561153082 |
| 1-15-310 | KLEMSCHROEF | 1 | 3253561153105 |
| 1-15-314 | ZAAGPLANK | 6 | 3253561153143 |
| 0-15-291 | FIGUURZAAGKLEM | 6 | 3253560152918 |

VERSTEKZAAGMACHINE



- Met precisie verstekbak
- Speciaal gehard en getemperd reserveblad met extra fijne tanden
- Aanspannschroef op blad vergemakkelijkt verwisselen van bladen en verzekert zuivere en nauwkeurige zaagsnede
- Verstekbak en zaaggeleiders
- Verstek instelbaar op 30, 45, 60, en 90°
- Verstelbare lengtemeter voor herhaalde zaagsneden
- Handgreep met comfortabele elastomeer strip
- Werkstuk kan vlug worden vastgezet door verstelbare klampspijkers
- Inclusief kapzaag 350 mm

| | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---|---------------|
| STANLEY | MAX. H / MAX. B | | | |
| 1-20-800 | 95 mm / 143 mm | | 2 | 3253561208003 |

VERSTEKBAK KUNSTSTOF (MET ZAAG)



- Kunststof verstekbak; kapzaag met fijne vertanding inbegrepen
- Gelakte verstekbak houdt werkstuk stevig op zijn plaats
- Ingebouwde zaagstop om beschadiging van verstekbak te voorkomen
- Instelbaar op hoeken van 90, 45 en 22.5°

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|---|---------------|
| STANLEY | MAX. H / MAX. B / L | | | |
| 1-20-600 | 80 mm / 130 mm / 310 mm | | 6 | 3253561206009 |

VERSTEKBAK KUNSTSTOF



- Zoals 1-19-600 maar zonder zaag

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|---|---------------|
| STANLEY | MAX. H / MAX. B / L | | | |
| 1-20-112 | 80 mm / 130 mm / 310 mm | | 6 | 3253561201127 |


VERSTEKBAK KUNSTSTOF (MET ZAAG)



- Kunststof uitvoering. Lichte antichoc ABS verstekbak met kapzaag.
- Gat in de bodem om verstekbak vast te maken aan werkbank
- Instelbaar op hoeken van 90, 45 en 22.5°
- Object kan vastgezet worden dankzij 2 meegeleverde pinnen

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|---|---------------|
| STANLEY | MAX. H / MAX. B / L | | | |
| 1-19-800 | 95 mm / 143 mm / 300 mm | | 8 | 3253561198007 |

VERSTEKBAK KUNSTSTOF



- Zoals 1-19-800 maar zonder zaag

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|---|---------------|
| STANLEY | MAX. H / MAX. B / L | | | |
| 1-19-212 | 95 mm / 143 mm / 375 mm | | 8 | 3253561192128 |

VERSTEBBAK HOUT (STANDAARD)


- Traditionele verstebbak van gedroogd beukenhout, capaciteit: 120 mm
- Verlijmd en geschroefd voor stevigheid
- Instelbaar op hoeken van 90, 45°
- Voorzien van ophangoog om verstebbak te bevestigen aan werktafel



MAX. H / MAX. B / L

**1-19-190**

40 mm / 65 mm / 250 mm

2

3253561191909

1-19-191

48 mm / 65 mm / 300 mm

2

3253561191916

1-19-192

48 mm / 82 mm / 350 mm

2

3253561191923

VERSTEBBAK HOUT (EXTRA BREED)


- Traditionele verstebbak van gedroogd beukenhout, capaciteit: 120 mm
- Verlijmd en geschroefd voor stevigheid
- Instelbaar op hoeken van 90, 45°
- Voorzien van ophangoog om verstebbak te bevestigen aan werktafel




MAX. H / MAX. B / L

**1-19-194**

60 mm / 122 mm / 350 mm

2

3253561191947

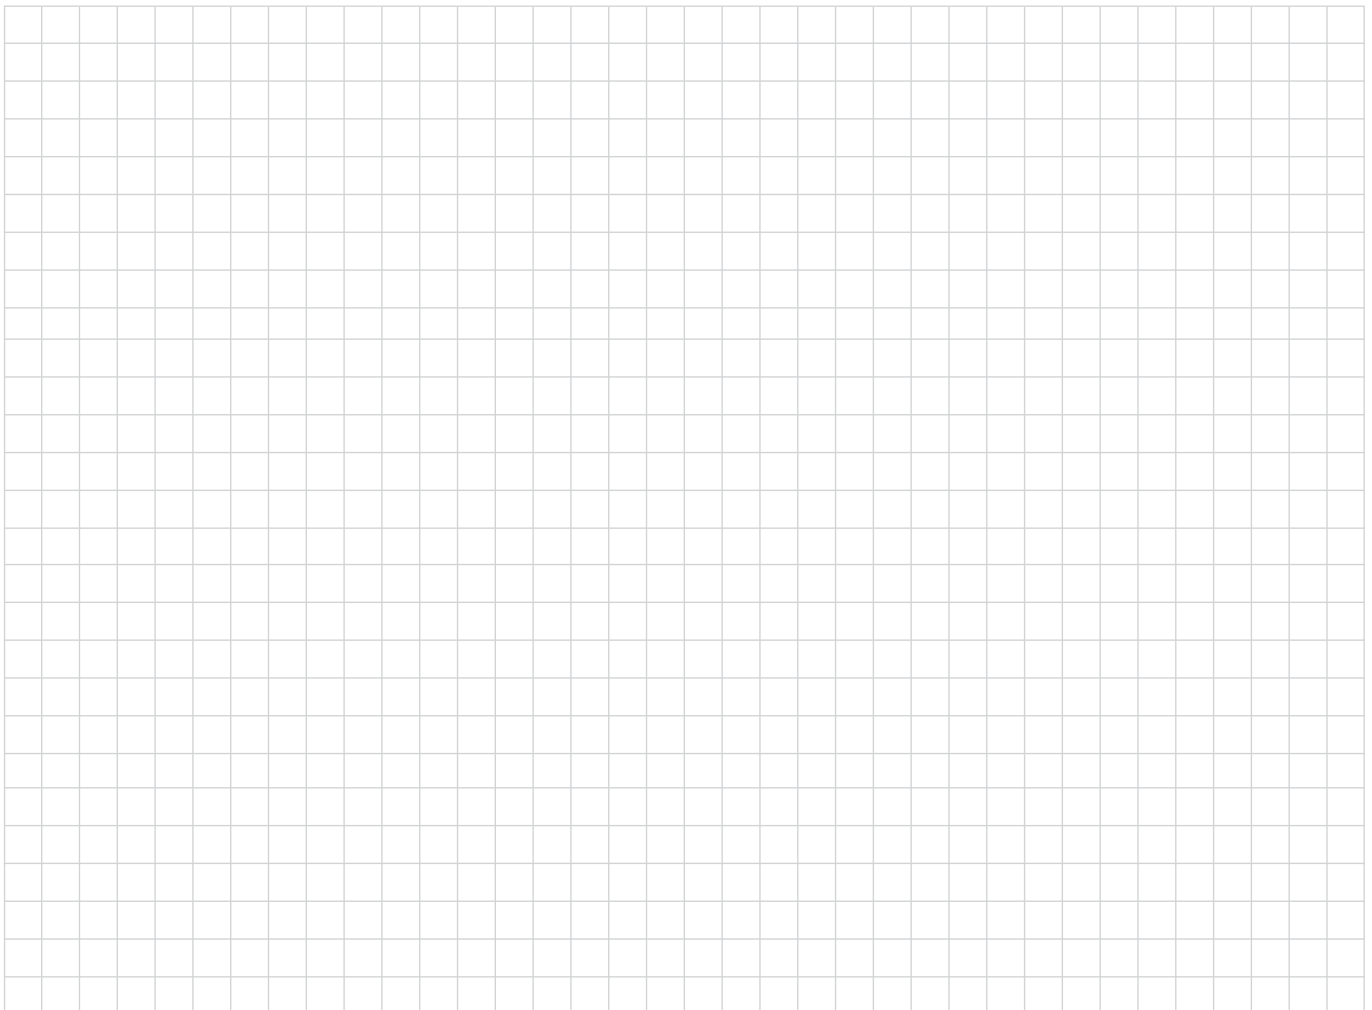

SCHAVEN

BAILEY BLOKSCHAAF



- Voor algemeen gebruik.
- Gelakte, zwarte stalen uitvoering met gladde geslepen zool en zijkanten.
- Met verstelbare kikker en fijnregeling

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-003 | 45 x 240 mm | X | 1 | 5000366120034 |
| 1-12-004 | 50 x 245 mm | X | 1 | 5000366120041 |

BAILEY, VOORLOPER



- Algemeen gebruik
- Voor vlugge verwijdering van spaanders voorafgaand aan het constructie werk.

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-005 | 50 x 355 mm | X | 1 | 5000366120058 |

BAILEY, RIJSCHAAF



- Bailey, gladde zool
- Voor nauwkeurig afschaven van uitstekende kanten en om brede lange planken vlak te schaven

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-006 | 60 x 460 mm | X | 1 | 3253561120060 |
| 1-12-007 | 60 x 560 mm | X | 1 | 3253561120077 |

BAILEY, BLOKSCHAAF



- Met geribde zool om wrijving te verminderen

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-014 | 50 x 245 mm | X | 1 | 5000366120140 |
| 1-12-017 | 60 x 560 mm | X | 1 | 3253561120176 |

HANDYMAN, BLOKSCHAAF EN VOORLOPER



- Voor algemeen gebruik.
- Met gladde geslepen zool en zijkanten.
- Met verstelbare kikker.

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-203 | 45 x 235 mm | X | 1 | 5000366122038 |
| 1-12-204 | 50 x 245 mm | X | 1 | 5000366122045 |
| 1-12-205 | 50 x 355 mm | X | 1 | 5000366122052 |

3

SCHAAFBEITELS (DUBBEL)


- Van verchromd koolstaal voor langdurige scherppte
- Voor juiste instelling bij het slijpen (25°)
- Met keerbeitel en schroef

| STANLEY | Voor Art. | B | | | |
|----------|--|-------|--|---|---------------|
| 1-12-322 | 12-003, 12-203 | 45 mm | | 6 | 3253561123221 |
| 1-12-323 | 12-004, 12-005, 12-204, 12-205, 12-014 | 50 mm | | 6 | 3253561123238 |
| 1-12-325 | 12-006, 12-007, 12-017 | 60 mm | | 6 | 3253561123252 |

SCHAAFBEITELS (ENKEL)


- Van verchromd koolstaal voor langdurige scherppte
- Voor juiste instelling bij het slijpen (25°)

| STANLEY | Voor Art. | B | | | |
|----------|--|-------|---|---|---------------|
| 0-12-312 | 12-003, 12-203 | 45 mm | X | 6 | 3253560123123 |
| 0-12-313 | 12-004, 12-005, 12-204, 12-205, 12-014 | 50 mm | X | 6 | 3253560123130 |
| 0-12-315 | 12-006, 12-007, 12-017 | 60 mm | X | 6 | 3253560123154 |

HOBBYSCHAAF SB3, SB4 GLADDE ZOOL


- Voor licht schaaftwerk.
- Eenvoudige instelling van de beitel door middel van 2 stelschroeven.

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-033 | 45 x 213 mm | X | 1 | 5000366120331 |
| 1-12-034 | 50 x 245 mm | X | 1 | 3253561120343 |

SCHAAFBEITELS (ENKEL)


- Van verchromd koolstofstaal voor langdurige scherppte

| STANLEY | Voor Art. | B | | | |
|----------|-----------|-------|---|---|---------------|
| 0-12-133 | 1-12-033 | 45 mm | X | 6 | 3253561123221 |
| 0-12-134 | 1-12-034 | 50 mm | X | 6 | 3253561123252 |

HOBBY BLOKSCHAAF RB5


- Lichte, gegoten modelschaaf met machinaal bewerkte zool
- Te gebruiken als spanningschaaf, blokschaaf en neusschaaf.
- Reservemesjes kunnen veilig opgeborgen worden in handgreep

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|----|---------------|
| 0-12-105 | 50 x 150 mm | X | 10 | 8001140121053 |

MESJES VOOR COMBINATIESCHAVEN RB10 EN RB5



- 12-376 - gegroefd voor algemeen gebruik
- 12-378 - recht voor groeven te maken of kanten te schaven
- 12-379 - speciaal, met 2de schuine rand - is ideaal voor kunststoflaminaat
- Voor gebruik op 1-12-100 (RB10) en 0-12-105 (RB5)

| STANLEY | L | | | |
|----------|----------------------|---|----|---------------|
| 0-12-376 | 50 mm / 3st. op krt. | X | 10 | 3253560123765 |
| 0-12-378 | 50 mm / 5st. op krt. | X | 10 | 3253560123789 |
| 0-12-379 | 50 mm / 3st. op krt. | X | 10 | 3253560123796 |

BLOKSCHAAF 9 1/2



- Volledig verstelbare snijdiepte, uitlijning en bek-opening
- Snijhoeken van 21°
- Voor fijne afwerking van nerfen en algemeen schaaftwerk

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-020 | 40 x 160 mm | X | 1 | 3253561120206 |

BLOKSCHAAF 60 1/2



- Volledig verstelbare snijdiepte, uitlijning en bek-opening
- Snijhoeken van 13,5°
- Speciaal voor kopshout en kunststof.

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-060 | 35 x 150 mm | X | 1 | 3253561120602 |

BLOKSCHAAF STANDAARD 220



- Volledig instelbare snijdiepte en uitlijning
- Algemeen schaaftwerk

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-220 | 40 x 180 mm | X | 6 | 3253561122200 |

BLOKSCHAAF STANDAARD 116



- Eenvoudig in te stellen
- Blokschaaf voor algemeen schaaftwerk

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-116 | 40 x 180 mm | X | 6 | 3253561121166 |

BLOKSCHAAF STANDAARD 102



- Eenvoudig in te stellen
- Kleine blokschaaf – ideaal voor modelmakers

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-12-102 | 34 x 140 mm | X | 1 | 3253561121029 |

SCHAAFBEITELS (ENKEL)



- Van verchromd koolstaal voor langdurige scherpte

| STANLEY | Voor Art. | B | | | |
|----------|--------------------|-------|---|---|---------------|
| 0-12-202 | 12-102 | 33 mm | X | 6 | 3253560122027 |
| 0-12-330 | 12-116 | 40 mm | X | 6 | 3253560123307 |
| 0-12-338 | 12-060 (oud model) | 34 mm | X | 6 | 3253560123383 |
| 0-12-331 | 12-220 (oud model) | 40 mm | X | 6 | 3253560123314 |
| 0-12-504 | 12-060 | 35 mm | X | 6 | 3253560125042 |
| 0-12-508 | 12-020, 12-220 | 40 mm | X | 6 | 3253560125080 |

SPONNINGSCHAAF 78



- Geslepen zool en zijanten.
- Geïntegreerde handgreep. Met voorsnijder, compleet met breedte- en diepte geleider.
- Geheel instelbaar.
- Zwart gelakte uitvoering.

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|------------------------|--|---|---------------|
| 1-12-078 | 38 x 255 mm | | 1 | 3253561120787 |
| 1-12-333 | 38 mm vervangschaaftel | | 6 | 3253561123337 |

KABINETSCHAAF 90, 92, 93



- Met fijnregelaar voor bek-opening, geschikt voor grof en fijn werk
- Fijnstelling voor beitel
- Voorkant geheel afneembaar om te gebruiken als neusschaaf

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| 1-12-090 | 25 x 115 mm | | 1 | 3253561120909 |
| 1-12-092 | 19 x 140 mm | | 1 | 3253561120923 |
| 1-12-093 | 25 x 165 mm | | 1 | 3253561120930 |

SCHAAFBEITELS (ENKEL)



- Reserve schaaftelns voor 12-090, 12-092, 12-093 kabinetsschaven

| STANLEY | Voor Art. | B | | | |
|----------|--------------------|-------|--|---|---------------|
| 1-12-327 | 12-092 | 19 mm | | 1 | 3253561123276 |
| 1-12-328 | 1-12-090, 1-12-093 | 25 mm | | 1 | 3253561123283 |

NEUSSCHAAF 75



| STANLEY | B x L | | | |
|----------|---------------------|---|---|---------------|
| 0-12-075 | 28 x 105 mm | X | 6 | 3253560120757 |
| 0-12-338 | reserveschaafbeitel | X | 6 | 325360123383 |

SPOOKSCHAAF



- Eenvoudig in te stellen
- 12-151 – vlakke zool voor vlakke en bolronde oppervlakken
- 12-152 – ronde zool voor holronde oppervlakken

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|------------|--|---|---------------|
| 1-12-151 | 55 x 55 mm | | 6 | 5000366121512 |
| 1-12-152 | 55 x 55 mm | | 6 | 5000366121529 |

BEITEL VOOR SPOOKSCHAAF EN SCHRAAPIJZER



- Reserve schaaf- en schraapijzerbeitels voor spookschaven en schrapers

| STANLEY | B | | | |
|----------|-------|--|---|---------------|
| 1-12-350 | 55 mm | | 1 | 3253561120800 |

Voor Art. 1-12-151 en 1-12-152

SCHRAPER



- Gebogen beitel voor verwijderen van gelakte oppervlakken vóór het opbrengen van nieuwe laklaag
- Geribde aanspanningsschroef om grootte van schaafsnede te bepalen
- Voor fijne afwerking van hardhout

| STANLEY | B | | | |
|----------|-------|--|---|---------------|
| 1-12-080 | 70 mm | | 1 | 0076174120806 |
| 1-12-337 | 70 mm | | 1 | 3253561123375 |

Voor Art. 1-12-080

HANDSCHRAPER



- Verhard en getemperd koolstofstalen schaafbeitel voor een gladde afwerking
- Voor handgebruik

| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 0-12-745 | 55 x 140 mm | X | 5 | 3253560127459 |

3-DELIGE SLIJPSET



- Gelakte klem, voor vastklemmen van schaafbeitels en – steekbeitels
- Uitklapbare hoekmeter met nauwkeurige standen (25°, 30° en 35°)
- Voor het slijpen en wetten van alle schaaft en steekbeitels in breedten van 3 tot 60 mm.
- Voor een preciese scherpe hoek.
- Met slijpsteen: een zijde voor het ontvetten en een zijde voor het slijpen

| | | | | | |
|--|----------|-------------|---|---|---------------|
| | | min. - max. | | | |
| | 0-16-050 | 3 - 60 mm | X | 4 | 3253560160500 |

SURFORM METAL BODY SCHAAFVIJL



- Kan gebruikt worden als schaaft of vijl
- Uitgerust met standaard snijblad (vervangbaar) en geleverd met 1 reserve blad

| | | | | |
|----------|-----------------|---|---|---------------|
| | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-122 | 310 mm / 255 mm | X | 1 | 3253565211221 |

SURFORM METAL BODY SCHAAF



- Uitgerust met standaard snijblad (vervangbaar) en geleverd met 1 reserve blad
- Met vast kunststof handgreep

| | | | | |
|----------|-----------------|---|---|---------------|
| | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-296 | 315 mm / 255 mm | X | 1 | 3253565212969 |

SURFORM METAL BODY PLATTE VIJL



- Voor trek- en duwooperaties afhankelijk van de richting van de positie van het blad
- Uitgerust met standaard snijblad (vervangbaar) en geleverd met 1 reserve blad

| | | | | |
|----------|-----------------|---|---|---------------|
| | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-295 | 440 mm / 255 mm | X | 1 | 3253565212952 |

SURFORM METAL BODY BLOKSCHAAF



- Werktuig voor gebruik met 1 hand, speciaal voor gladmaken van scherpe kanten en smalle oppervlakken

| | | | | |
|----------|-----------------|---|---|---------------|
| | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-399 | 153 mm / 140 mm | X | 1 | 3253565213997 |

RONDE VIJL (METAAL)



- Voor het vergroten van gaten en het bewerken van onregelmatige vlakken

| | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|---------------|
| STANLEY | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-297 | 400 mm / 250 mm | X | 1 | 3253565212976 |

PLATTE VIJL (KUNSTSTOF)



- Lichtgewicht, kunststofuitvoering
- Licht gebogen blad om meer stukjes te verwijderen, vooral bij het trekken
- Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)

| | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|---------------|
| STANLEY | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-102 | 300 mm / 140 mm | X | 1 | 3253565211023 |

SCHAAF (KUNSTSTOF)



- Lichtgewicht, kunststofuitvoering. Voor algemeen schaaftwerk
- Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)

| | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|---------------|
| STANLEY | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-103 | 270 mm / 255 mm | X | 1 | 3253565211030 |

BLOKSCHAAF (KUNSTSTOF)



- Lichte kunststofuitvoering. Voor scherpe kanten en kleine ingesloten ruimten
- Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)

| | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|---------------|
| STANLEY | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-104 | 155 mm / 140 mm | X | 1 | 3253565211047 |

SCHRAPER (KUNSTSTOF)



- Lichte kunststofuitvoering, werkt door eraan te trekken

| | | | | |
|----------------|----------------|---|---|---------------|
| STANLEY | L / Bladlengte | | | |
| 5-21-115 | 185 mm / 65 mm | X | 1 | 3253565211153 |

3

RESERVEBLAD (STANDAARD)


- Algemeen schaaftwerk, ook voor scherpe kanten
- Voor alle 250mm-frames
- Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103

B x L



5-21-293

42 x 255 mm

X

1

3253565212938

RESERVEBLAD PLAT HALFZOET


- Voor fijne afwerking van hardhout, nerf en zacht metaal
- Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103

B x L



5-21-393

42 x 255 mm

X

1

3253565213935

RESERVEBLAD HALFROND


- Voor snel verwijderen van stukjes en modelleren van gebogen oppervlakken
- Voor alle 250mm-frames
- Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103

B x L



5-21-299

39 x 255 mm

X

1

3253565212990

RESERVEBLAD VOOR O.A. ZACHTE METALEN


- Geschikt voor zachte metalen en kunststof
- Voor alle 250mm-frames
- Geschikt voor type 21-295, 21-296, 21-122 en 21-103

B x L



5-21-508

42 x 255 mm

X

1

3253565215083

RESERVEBLAD ROND


- Voor vergroten van gaten en modelleren van gebogen oppervlakken
- Geschikt voor de 21-297

B x L



5-21-291

15 x 255 mm

X

1

3253565212914

RESERVEBLAD VOOR SCHRAPER



- Voor snel verwijderen van stukjes, werkt door eraan te trekken
- Geschikt voor 21-115

STANLEY

B x L



5-21-515

42 x 60 mm

X

1

3253565215151

RESERVEBLAD KORT



- Geschikt voor 21-399
- 21-102 en 21-104
- Voor fijne afwerking

STANLEY

B x L



5-21-398

42 x 140 mm

X

12

3253565213980

| | Standaard 5-21-293 | Halfzoet 5-21-393 | Halfrond 5-21-299 | Zacht metaal/PVC 5-21-508 | Rond 5-21-291 | Halfzoet 5-21-398 | Halfzoet 5-21-515 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| Hout | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Zachte houtsoorten | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Kopshout | ● | ● | | | | | |
| Vezelplaat | ● | | ● | | ● | | ● |
| Multiplex | ● | | ● | | ● | | ● |
| Spaanplaat | ● | | ● | | ● | | ● |
| Vinyl | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Rubber | ● | | ● | | ● | | ● |
| Pleister | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Gipsplaat | ● | | ● | | ● | | ● |
| Kalk | ● | | ● | | ● | | ● |
| Glasfiber | ● | | ● | ● | ● | | ● |
| Messing | | ● | | ● | | ● | |
| Lood | | ● | | ● | | ● | ● |
| Aluminium | | ● | | ● | | ● | |
| Koper | | ● | | ● | | ● | |
| Zacht staal | | | | ● | | | |
| Kunststofplaat | | | | ● | | | ● |
| Polyesterplaat | | | ● | ● | | ● | ● |
| Nylon | ● | | ● | | ● | | ● |
| Linoleum | ● | | ● | | ● | | ● |
| Keramiek | | ● | | | ● | | |
| Geschikt voor: | | | 5-21-295 / 5-21-103 5-21-296 / 5-21-122 | | 5-21-297 | 5-21-399 5-21-102 / 5-21-104 | 5-21-115 |




3

HAMERS, BIJLEN & DREVELS

KLAUWHAMER "ONE PIECE"






- Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor maximale stevigheid en evenwicht
- Gepatenteerd anti-vibratie systeem
- Zachte handgreep (DynaGrip) - voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsel
- Getemperde koprand – voorkomt afsplinteren en zorgt voor duurzaamheid
- 100 % controle op detectie van barsten voor kwaliteit en duurzaamheid
- Gebogen klauw voor algemeen timmerwerk. Rechte klauw voor zwaar werk
- De 1-51-942 en 1-51-944 hebben een rechte klauw

| STANLEY | L / Gewicht kop |  |  |  |
|----------|-----------------|---|---|---|
| 1-51-941 | 340 mm / 450 g. | | 4 | 3253561519413* |
| 1-51-942 | 340 mm / 450 g. | | 4 | 3253561519420* |
| 1-51-943 | 355 mm / 570 g. | | 4 | 3253561519437* |
| 1-51-944 | 355 mm / 570 g. | | 4 | 3253561519444* |

KLAUWHAMER GRAPHITE






- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Getemperde koprand – voor duurzaamheid en veiligheid
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbrekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep (DynaGrip) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsel

| STANLEY | L / Gewicht kop |  |  |  |
|----------|-----------------|---|---|---|
| 1-51-505 | 350 mm / 450 g. | | 4 | 3253561515057* |
| 1-51-507 | 350 mm / 570 g. | | 4 | 3253561515071* |

KLAUWHAMER STEELMASTER



- Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
- Ergonomisch gevormde handgreep (DynaGrip Pro) – voor comfortabele greep en meer veiligheid
- Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
- Buisvormige, ovale, stalen steel – combineert krachten met laag gewicht. Excellente greep-kop verhouding.
- Getemperde koprand – voor duurzaamheid en veiligheid

| STANLEY | L / Gewicht kop |  |  |  |
|----------|-----------------|---|---|---|
| 1-51-031 | 337 mm / 450 g. | | 1 | 5000366510316* |
| 1-51-033 | 337 mm / 570 g. | | | 5000366510330* |

KLAUWHAMER BLUE STRIKE






- Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid
- Buisvormige ovale steel – combineert stevigheid en lichtgewicht

| STANLEY | L / Gewicht kop |  |  |  |
|----------|-----------------|---|---|---|
| 1-51-488 | 325 mm / 450 g. | | 6 | 3253561514883* |

VUIST GRAPHITE STEEL






- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop |  |  |  |
|----------|--------------------------|---|---|---|
| 1-54-922 | 40 mm / 1.000g. | | 4 | 3253561549229 |
| 1-54-923 | 42 mm / 1.250g. | | 4 | 3253561549236 |
| 1-54-924 | 45 mm / 1.500g. | | 4 | 3253561549243 |


VUIST HOUTEN STEEL



- Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
- Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid

| STANLEY | Gewicht kop |  |  |  |
|----------|-------------|---|---|---|
| 1-54-051 | 1.000 g. | | 2 | 3253561540516 |
| 1-54-052 | 1.250 g. | | 2 | 3253561540523 |
| 1-54-053 | 1.500 g. | | 2 | 3253561540530 |

3

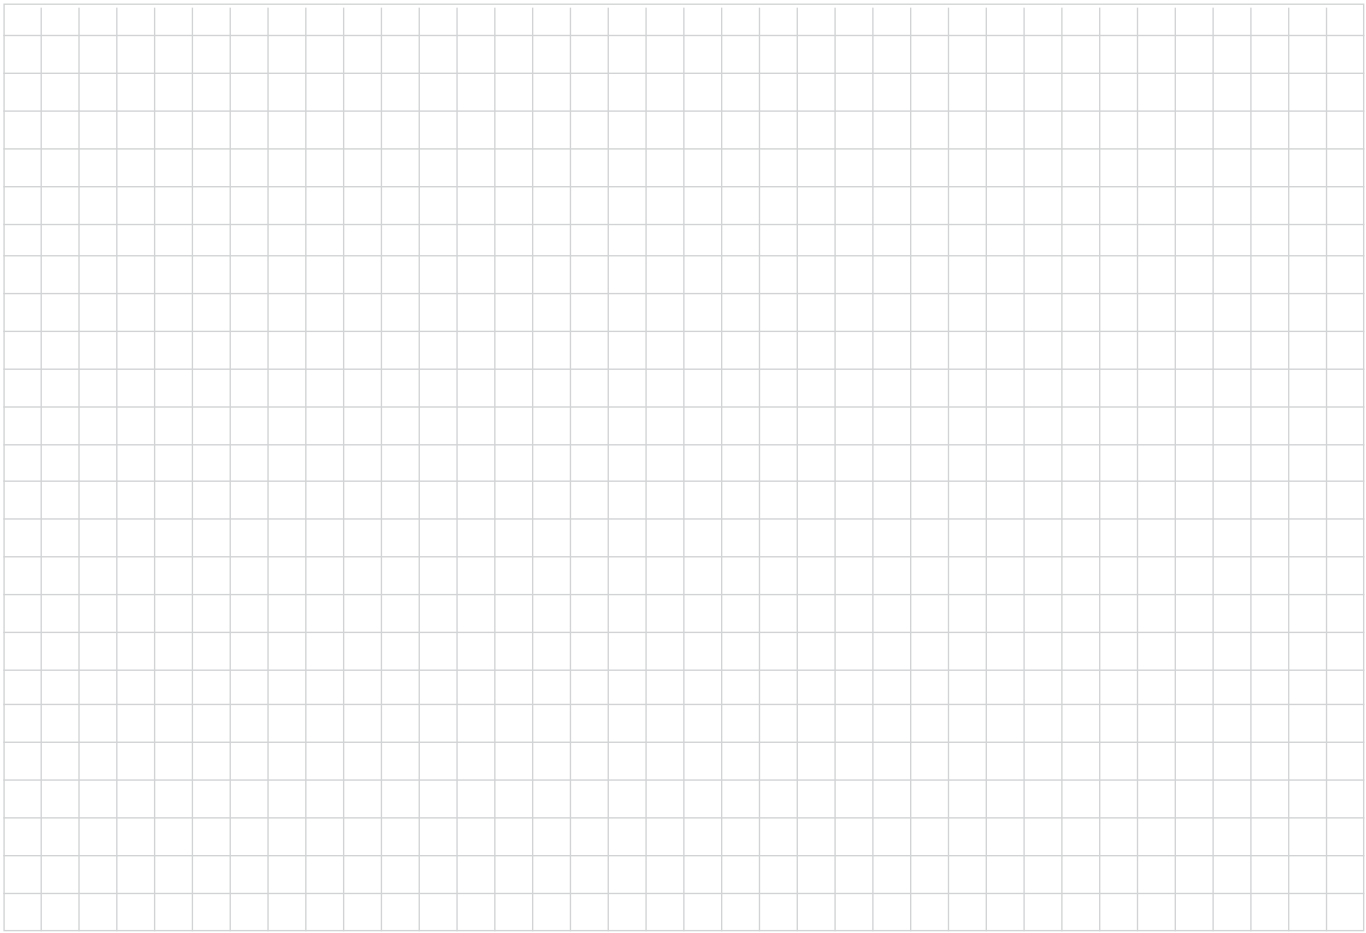

TIMMERMANSHAMER GRAPHITE STEEL


- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep (DynaGrip) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsel

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|----|---------------|
| 1-54-897 | 16 mm / 100 g. | | 10 | 3253561548970 |
| 1-54-898 | 20 mm / 160 g. | | 4 | 3253561548987 |
| 1-54-899 | 25 mm / 315 g. | | 4 | 3253561548994 |
| 1-54-901 | 28 mm / 400 g. | | 6 | 3253561549014 |
| 1-54-902 | 30 mm / 500 g. | | 6 | 3253561549021 |
| 1-54-903 | 35 mm / 800 g. | | 4 | 3253561549038 |

LATHAMER STALEN STEEL


- Getemperde en gesmede kop met plat oppervlak voor beter resultaat
- Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
- Buisvormige, ovale, stalen steel – combineert krachten met laag gewicht. Excellente greep-kop verhouding.
- Magnetische spijkerhouder om zonder handen een spijker te slaan in onbereikbare plaatsen
- Uitstekende klauw, om leesteen te doorboren voordat men de nagel er doorslaat
- Ergonomisch gevormde handgreep (DynaGrip Pro) – voor comfortabele greep en meer veiligheid
- Geschikt voor DIN 7239

| STANLEY | L / Gewicht kop | | | |
|----------|-----------------|--|---|---------------|
| 1-51-037 | 325 mm / 600 g. | | 2 | 3253561510373 |

TIMMERMANSHAMER- HOUTEN STEEL


- Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
- Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-54-638 | 16 mm / 100 g. | | 4 | 3253561546389 |
| 1-54-639 | 20 mm / 160 g. | | 4 | 3253561546396 |
| 1-54-640 | 22 mm / 200 g. | | 4 | 3253561546402 |
| 1-54-641 | 25 mm / 315 g. | | 4 | 3253561546419 |
| 1-54-642 | 28 mm / 400 g. | | 4 | 3253561546426 |
| 1-54-643 | 30 mm / 500 g. | | 4 | 3253561546433 |
| 1-54-645 | 35 mm / 800 g. | | 4 | 3253561546457 |

LATHAMER- GRAPHITE STEEL


- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep (DynaGrip) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep -zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsel

| STANLEY | Gewicht kop | | | |
|----------|-------------|--|---|---------------|
| 1-51-137 | 600 g. | | 6 | 3253561511370 |

BANKHAMER- GRAPHITE STEEL



- Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor maximale stevigheid en evenwicht
- Gepatenteerd anti-vibratie systeem
- Zachte handgreep (DynaGrip) - voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo het risico op spierletsels
- Getemperde koprand – voorkomt afsplinteren en zorgt voor duurzaamheid
- 100 % controle op detectie van barsten voor kwaliteit en duurzaamheid

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|----|---------------|
| 1-54-910 | 19 mm / 200 g. | | 10 | 3253561549106 |
| 1-54-911 | 23 mm / 300 g. | | 4 | 3253561549113 |
| 1-54-912 | 27 mm / 500 g. | | 6 | 3253561549120 |
| 1-54-913 | 30 mm / 800 g. | | 4 | 3253561549137 |
| 1-54-914 | 36 mm / 1.000 g. | | 4 | 3253561549144 |

BANKHAMER HOUTEN STEEL



- Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
- Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-51-171 | 16 mm / 100 g. | | 4 | 3253561511714 |
| 1-51-172 | 19mm / 200 g. | | 4 | 3253561511721 |
| 1-51-173 | 23 mm / 300 g. | | 4 | 3253561511738 |
| 1-51-174 | 25 mm / 400 g. | | 4 | 3253561511745 |
| 1-51-175 | 27 mm / 500 g. | | 4 | 3253561511752 |
| 1-51-178 | 30 mm / 800 g. | | 2 | 3253561511783 |

ELECTRICIENSHAMER GRAPHITE STEEL



- Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
- Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
- Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
- Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
- Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
- Zacht elastomeer handgreep (DynaGrip) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
- Schokvaster dan traditionele handgrepen
- Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtspanning om een goede greep te behouden

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|----|---------------|
| 1-54-904 | 18 mm / 200 g. | | 10 | 3253561549045 |

BEKISTINGSHAMER



- Platte kop, spijkertang
- Spijkers vastnagelen en uithalen
- Conische steel

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-54-715 | 30 mm / 750 g. | | 2 | 3253561547157 |

KAPHAMER RHIN



- Getemperd stalen kop voor stevigheid en duurzaamheid
- Ergonomisch gevormde handgreep (DynaGrip Pro) – voor comfortabele greep en meer veiligheid
- Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
- Scherpe beitel voor het snijden van bakstenen en leisteen

STANLEY Afmetingen / Gewicht kop

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----|---------------|
| 1-51-039 | 17 mm / 500 g. | | | 10 | 3253561510397 |
|-----------------|----------------|--|--|----|---------------|

KLAUWBANKHAMER



- Platte kop, klauw.
- Verstevigd staal.

STANLEY Afmetingen / Gewicht kop

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---|---------------|
| 1-54-703 | 25 mm / 300 g. | | | 5 | 3253561547034 |
|-----------------|----------------|--|--|---|---------------|

PENBANKHAMER



- Kwaliteitshamer met steel van essenhout – houdt hamer in perfect evenwicht voor optimale prestaties

STANLEY Afmetingen / Gewicht kop

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|---|---------------|
| 1-54-077 | 329 mm / 100 g. | | | 6 | 5000366540771 |
|-----------------|-----------------|--|--|---|---------------|

LASHAMER



- Hamer met houten steel – platte kop en scherpe punt – voor laswerk

STANLEY Gewicht kop

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|---|---------------|
| 1-54-719 | 300 g. | | | 4 | 3253561547195 |
|-----------------|--------|--|--|---|---------------|

GLAZENMAKERSHAMER



- Multifunctionele hamer voor verwijderen van stopverf en het vastmaken en uittrekken van nagels

STANLEY Afmetingen kop

| | | | | | |
|-----------------|-------|--|--|---|---------------|
| 1-54-730 | 14 mm | | | 2 | 3253561547300 |
|-----------------|-------|--|--|---|---------------|

STOFFEEDERSHAMER



- Hickory steel met magnetische kop
- Strakke en veilige EVERTITE verbinding van kop en handgreep

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-54-304 | 261 mm / 140 g. | | 6 | 3253561543043 |

HOUTEN HAMER



- Beuken kop met afgeplatte hoeken voor werk met houtbeitels

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-57-046 | 115 mm / 116 g. | | 2 | 3253561570469 |

KUNSTSTOF HAMER



- Synthetische hamer uit-één-stuk met verwisselbare slagdoppen
- Voor algemeen gebruik

| STANLEY | Afmetingen / Gewicht kop | | | |
|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| 1-57-053 | 34 mm / 320 g. | | 2 | 3253561570537 |

HAMER COMPO-CAST STANDAARD



- Urethaan hamer uit-één-stuk, voorkomt beschadiging van werkstuk
- Kop gevuld met stalen kogeltjes die zich verplaatsen bij de slag, waardoor de terugslag wordt opgevangen
- Niet elektrisch geleidend. Vonkvrij

| STANLEY | Afmetingen x L / Gewicht kop | | | |
|----------|------------------------------|--|---|---------------|
| 1-57-530 | 38 x 225 mm / 283 g. | | 4 | 3253561575303 |
| 1-57-531 | 44 x 280 mm / 510 g. | | 4 | 3253561575310 |
| 1-57-532 | 51 x 325 mm / 595 g. | | 4 | 3253561575327 |
| 1-57-533 | 64 x 355 mm / 1.200 g. | | 4 | 3253561575334 |
| 1-57-534 | 70 x 405 mm / 1.470 g. | | 2 | 3253561575341 |

VOORHAMER COMPO-CAST



- Urethaan hamer uit-één-stuk, voorkomt beschadiging van werkstuk
- Kop gevuld met stalen kogeltjes die zich verplaatsen bij de slag, waardoor de terugslag wordt opgevangen
- Niet elektrisch geleidend. Vonkvrij

| STANLEY | Afmetingen x L / Gewicht kop | | | |
|----------|------------------------------|--|---|---------------|
| 1-57-550 | 70 x 510 mm / 2.260 g. | | 2 | 3253561575501 |
| 1-57-552 | 89 x 760 mm / 4.760 g. | | 2 | 3253561575525 |
| 1-57-554 | 87 x 915 mm / 5.210 g. | | 2 | 3253561575549 |

3

DREVELS GELAKT



- Gehard en getemperd staal
- Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
- Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken

| STANLEY | Puntdikte | Ø x L | | | |
|----------|-----------|--------------|---|---|---------------|
| 0-58-111 | 1,5 | 0,8 x 101 mm | X | 6 | 3253560581114 |
| 0-58-112 | 3 | 1,6 x 101 mm | X | 6 | 3253560581121 |
| 0-58-113 | 3,5 | 2,4 x 101 mm | X | 6 | 3253560581138 |
| 0-58-114 | 4,2 | 3,2 x 101 mm | X | 6 | 3253560581145 |

DREVELS DYNAGRIP



- Uit gehard en getemperd staal voor duurzaamheid
- Elastomeer omhulsel voor een betere greep
- De nagels zijn 25% langer om ook in moeilijke plaatsen te raken
- Lange afgeplatte tip om nagels gemakkelijker uit te lijnen
- 3 maten in verschillende kleuren om de drevels gemakkelijk te herkennen

| STANLEY | Puntdikte | Ø x L | | | |
|----------|-----------|--------------|---|---|---------------|
| 0-58-911 | 0,8 | 0,8 x 125 mm | X | 6 | 3253560589110 |
| 0-58-912 | 1,6 | 1,6 x 125 mm | X | 6 | 3253560589127 |
| 0-58-913 | 2,4 | 2,4 x 125 mm | X | 6 | 3253560589134 |

CENTERPUNT



- Centerpunt van gehard en getemperd staal
- Gekarteld handvat voor een gemakkelijke greep
- Vierkante slagkop met afgeplatte hoeken

| STANLEY | Puntdikte | Ø x L | | | |
|----------|-----------|------------|---|---|--------------|
| 0-58-120 | 3 | 3 x 101 mm | X | 6 | 325360581206 |

KAMPEERBIJL



- Kop van gesmeed en getemperd staal
- Steel van essenhout vastgeklemd met 3 nagels voor veiligheid
- Goede handgreep en doeltreffend resultaat

| STANLEY | L / Gewicht kop | | | |
|----------|-------------------|--|---|---------------|
| 1-59-066 | 150 mm / 600 g. | | 6 | 3253561590665 |
| 1-59-068 | 165 mm / 800 g. | | 6 | 3253561590689 |
| 1-59-070 | 175 mm / 1.000 g. | | 6 | 3253561590702 |

SLOOPBEITEL STALEN UITVOERING



- Gesmede stalen uitvoering voor extra hardheid
- Afgeplatte hoeken voor betere werking
- Ideaal om nagels uit te trekken, iets open te breken en iets mee af te schrapen
- Afgeplatte nagelgleuf aan de uiteinden van de sloopbeitel






| STANLEY | B x L | | | |
|----------|-------------|---|---|---------------|
| 1-55-515 | 45 x 317 mm | | 4 | 3253561555152 |
| 1-55-045 | 80 x 190 mm | X | 2 | 3253561550454 |

SLOOPBEITELS MET KLAUW



- Achthoekige staaf van gesmeed en getemperd staal voor stevigheid
- Afgeschuinde spijkertrekker voor uitstekend resultaat
- Zwanenhals met spijkertrekker
- 1-55-424 : zwartgelakte zeskantige uitvoering

| STANLEY | B x L |  |  |  |
|----------|-------------|---|---|---|
| 1-55-155 | 6 x 500 mm | | 6 | 8001140551553 |
| 1-55-156 | 6 x 600 mm | | 6 | 8001140551560 |
| 1-55-157 | 6 x 700 mm | | 6 | 8001140551577 |
| 1-55-424 | 19 x 610 mm | | 6 | 3253561554247 |

